



Mobile Heizzentralen

HOTMOBIL MHZ 350

Artikelnr.: HM2000000201



Ihre Vorteile

- **Fahrbare Anlage**
- **Flexible Einsatzmöglichkeiten**
- **Anschluss über mobile Verbindungsleitungen**
- **Inklusive Heizöltank**
- **Optionale Fernüberwachung durch HOTVIEW**

Die Mittelklasse. Mit einer Leistung von 350 kW und einer äußerst kompakten Bauweise sind diese Anlagen die wahren Allrounder. Ausgerüstet mit Heizwassererzeugung, integrierter Umwälzpumpe,

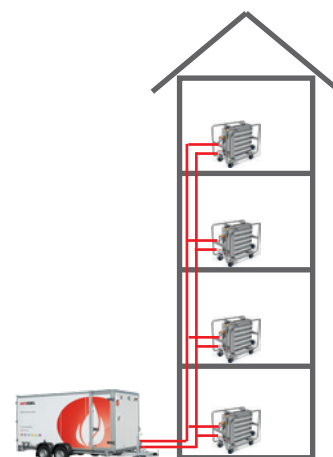
Ausdehnungsgefäß und Tankanlage, lässt diese Heizzentrale keine Wünsche offen. In dieser Baureihe ist der Betrieb mit Flüssiggas möglich, wodurch sich der CO₂-Ausstoß deutlich verringert.

Technische Daten / Zubehör




Typ	HOTMOBIL MHZ 350
Wärmeleistung	160 – 350 kW
Abmessungen	ca. 6.000 x 2.550 x 2.700 mm (L x B x H)
Gewicht	2.800 kg (ohne Heizöl / Wasser)
Medium	Heizwasser 90° / 70° C Brauchwarmwasser 10° / 60° C (nach Verfügbarkeit)
Absicherung	Heizung 3 bar, Brauchwarmwasser 10 bar
Sicherheitstechn. Ausführung	nach DIN EN 12828
Förderdaten Heizkreispumpe	17 m ³ / h : 8 mWS
Leistung Brauchwarmwasser 60 °C	6.000 l/h
Integrierter Brennstofftank	1.500 Liter
Brennstoff	Heizöl EL (wahlweise Erdgas / Flüssiggas)
Frostschutzeinrichtung	ja
Fern- / Tanküberwachung	optional
Aufnahme Leistung	7A 4,3 kW
Stromanschluss	400 V / CEE 16 A
Kaminanlage	Edelstahlschornstein
Anschluss bauseitig (AG)	VL/RL - 2" WW/KW - 2" Zirk. - 1"
Anschluss ERDGAS	1" min. 50 mbar / max. 300 mbar
Anschluss FLÜSSIGGAS	1" 50 mbar

Technische Änderungen vorbehalten

Anwendungsbereiche:



Zubehör

Zubehör	Artikelnummer
 HOTSILENCE MSD Schalldämpfer	HM2000000262
 HOTVIEW Mit der digitalen Fernüberwachung können Sie die Betriebsdaten Ihrer Energieanlage ganz einfach und jederzeit und von überall im Blick behalten	HM2000005126
 BRENNSTOFFMANAGEMENT Wir übernehmen: Anlieferung und Abholung der passenden Tankgröße, Vermittlung der Befüllung, Reinigung u. Entleerung durch Fachbetrieb.	HM2000001306