



Mobile Kältezentralen

COOLUNIT MKZ 80

Artikelnr.: HM2000000226



Ihre Vorteile

- Drehzahlregulierte Ventilatoren
- Integrierter Pufferspeicher 450 Liter
- Schaltschrankbelüftung
- Eurovent zertifiziert
- Temperatur Wasser -5 bis $+20$ °C

Luftgekühlter Flüssigkeitskühler zur Aufstellung im Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. Die Einheit dient zur mechanischen Flüssigkeitskühlung und ist mit laufruhigem Scrollverdichter ausge-


stattet. Der Plattenverdampfer besteht aus Edelstahl. Die komplette Steuerung und Regelung ist im Gehäuse integriert. Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar.

Technische Daten / Zubehör




Typ	COOLUNIT MKZ 80
Kälteleistung 7° / 12° C und 32° C Außentemperatur	83,8 kW
Kältemittel	R 410A Frigen
Verdichter	Scroll (2x)
Anschluss bauseitig (IG)	VL/RL - 2" Zoll (Flansch auf Nachfrage)
Elektrische Leistungsaufnahme	29,5 kW
Stromaufnahme	65 A
Elektrische Einspeisung	400 V / 50Hz / 3 Ph +/- 5 %
Elektrischer Anschluss	125 A CEE Stecker
Schalldruckpegel in 10 m	48 db (A)
Volumenstrom Wasser	14,4 m ³ /h
Förderhöhe Pumpe	8 m
Integrierter Pufferspeicher	450 Liter
Zulässiger Systemdruck	max. 6 bar
Abmessungen m. Transportrahmen	2.870 x 1.220 x 2.350 mm (L x B x H)
Transport- / Betriebsgewicht	1.200 / 1.700 kg

Technische Änderungen vorbehalten

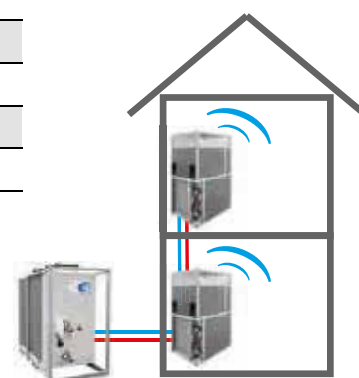Anwendungsbereiche:



Zubehör

	Artikelnummer
 HOTRAMP MÜR Mobile Überfahrampen aus robustem Hartgummi	HM2000000289
 COOLAIR MLG 25 2.300 m ³ /h Lüftungsgerät, fünfstufig regelbar	HM2000000234
 COOLPUMP MKP Die Kältepumpe (Peripherallradpumpe) auch für den Aussenbereich	HM2000000247