



## Mobile Heizcontainer HOTMASTER MHC 1.500

ArtikelNr.: HM2000000207



### Ihre Vorteile

- **Kompakte Leichtbauweise**
- **Anschluss über mobile Verbindungsleitungen**
- **Autarke Anwendung**
- **Optionale Fernüberwachung durch HOTVIEW**

Maximale Leistung. Für Fernwärme, Industrie, Objektbau oder Prozesswärme.

Dank der einfachen Modulbauweise können mehrere Anlagen zusammengeschlossen werden. Die Ausstat-

tung in dieser Leistungsgröße kann auf Ihre speziellen Bedürfnisse abgestimmt werden. So erhalten Sie Zusatztanks oder mobile Wärmetauscher auf Anfrage gerne mitgeliefert.


# Technische Daten / Zubehör




Typ	HOTMASTER MHC 1.500
Wärmeleistung	1.100 – 1.500 kW
Abmessungen (20' Container)	6.058 x 2.438 x 2.591 mm (L x B x H)
Gewicht	ca. 10.000 kg
Medium	Heizwasser 90° / 70° C
Absicherung	Heizung 6 bar
Sicherheitstechn. Ausführung	nach DIN EN 12828
Förderdaten Heizkreispumpe	65 m <sup>3</sup> /h : 27 mWS
Brennstoff	Heizöl EL wahlweise Erdgas / Flüssiggas (bis 2.000 kW)
Frostschutzeinrichtung	ja
Fern- / Tanküberwachung	optional
Aufnahme   Leistung	18A   11 kW
Stromanschluss	400 V / 63 A
Kaminanlage	Edelstahlschornstein
Anschluss bauseitig (AG)	je 2 x 3" VL   je 2 x 3" RL
<b>Optional</b>	Externe Tankanlage von 5.000 bis 25.000 Liter (siehe Zubehör)

Anwendungsbereiche:

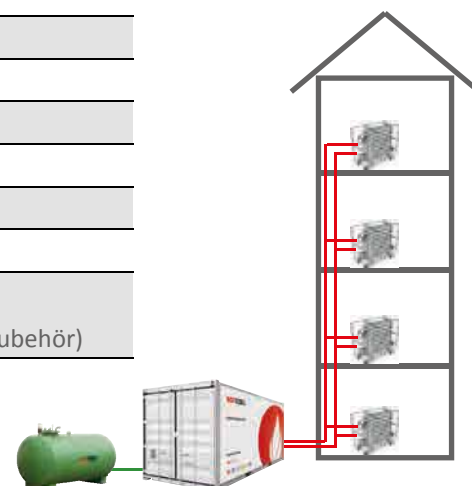

Technische Änderungen vorbehalten



Zubehör	Artikelnummer
 <b>COOLAIR MLG 150 FU</b> Mobiles Lüftungsgerät mit einer Heizleistung bis 300 kW	HM2000000237
 <b>HOTFLOW MST 1.500 - plus</b> Mobiler Systemtrenner bis 1.500 kW	HM2000000244
 <b>HOTTANK MHT 5.000 – 25.000</b> Mobiler Erweiterungstank bis 25.000 Liter	HM2000000252