



Mobile Heizcontainer HOTMASTER MHC 550

ArtikelNr.: HM2000000214



Ihre Vorteile

- Kompakte Leichtbauweise
- Autarke Anwendung
- Optionale Fernüberwachung durch HOTVIEW
- Optionale Brauchwarmwasserbereitung

Große Leistung auf kleinstem Raum. Das sind die Merkmale unserer 10-Fuß-Anlagen im Bereich von 280 bis 550 kW. Bequem begehbar und einfach zu bedienen. Inklusive Heizwassererzeugung, Umwälzpumpen und Ausdehnungsgefäß.

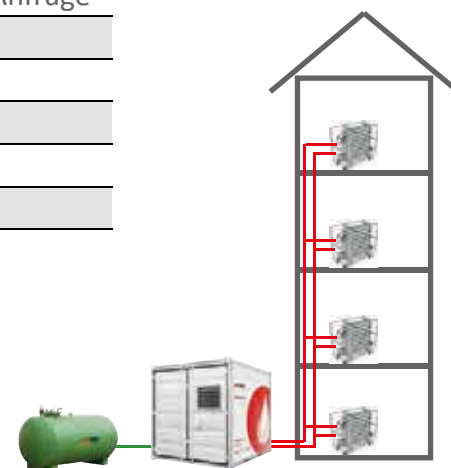
In dieser Baureihe ist der Betrieb mit Flüssiggas möglich, wodurch sich der CO₂-Ausstoß deutlich verringert.

Technische Daten / Zubehör




Typ	HOTMASTER MHC 550
Wärmeleistung	280 – 550 kW
Abmessungen (10' Container)	2.991 x 2.438 x 2.591 mm (L x B x H)
Gewicht	ca. 4.500 kg
Medium	Heizwasser 90° / 70° C
Absicherung	Heizung 3 bar
Sicherheitstechn. Ausführung	nach DIN EN 12828
Förderdaten Heizkreispumpe	24 m ³ /h : 10 mWS
Brennstofftank	optional
Brennstoff	Heizöl EL wahlweise Erdgas / Flüssiggas auf Anfrage
Frostschutzeinrichtung	ja
Fern- / Tanküberwachung	optional
Stromanschluss	400 V / 16 A
Kaminanlage	Edelstahlschornstein
Anschluss bauseitig (AG)	VL/RL - 3"

Technische Änderungen vorbehalten

Anwendungsbereiche:



Zubehör

	Artikelnummer
 HOTAIR MLE 100 Transportable Luftheritzer bis 100 kW	HM2000000240
 HOTFLOW MST 500 Mobiler Wärmetauscher bis 500 kW	HM2000000243
 HOTTANK MHT 5.000 Mobiler Erweiterungstank 5.000 Liter	HM2000000252