



Mobile Heizzentralen

HOTMOBIL MHZ 150

Artikelnr.: HM2000000200



Ihre Vorteile

- Low-Nox-Brennertechnologie
- Optimale Bedienung über Seitenklappe
- Inklusive Heizöltank
- Optionale Fernüberwachung durch HOTVIEW

Klein und trotzdem leistungsstark. Ausgerüstet mit der neuesten Low-Nox-Brennertechnologie, tragen sie gleichzeitig etwas für die Umwelt bei. Selbstverständlich mit Heizwassererzeugung, Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß und integrierter Tankanlage. Die Regelung erfüllt alle Ansprüche.

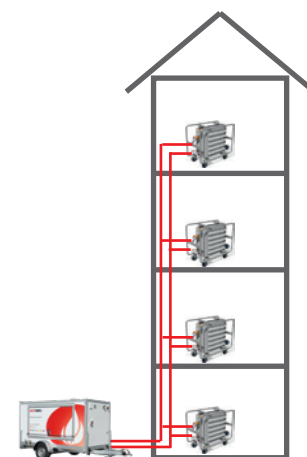
Durch die leichte Einachsbauweise kann die Anlage vor Ort von nur einer Person versetzt werden. Die Bedienung erfolgt bequem in Stehhöhe über eine Seitenklappe. In dieser Baureihe ist der Betrieb mit Flüssiggas möglich, wodurch sich der CO₂-Ausstoß deutlich verringert.

Technische Daten / Zubehör




Typ	HOTMOBIL MHZ 150
Wärmeleistung	90 – 150 kW
Abmessungen	ca. 4.500 x 2.150 x 2.250 mm (L x B x H)
Gewicht	1.600 kg (ohne Heizöl / Wasser)
Medium	Heizwasser 90° / 70° C Brauchwarmwasser 10° / 60° C (nach Verfügbarkeit)
Absicherung	Heizung 3 bar, Brauchwarmwasser 10 bar
Sicherheitstechn. Ausführung	nach DIN EN 12828
Förderdaten Heizkreispumpe	4,5 m ³ /h : 6 – 7 mWS
Leistung Brauchwarmwasser 60 °C	2.600 l/h
Integrierter Brennstofftank	720 Liter
Brennstoff	Heizöl EL (wahlweise Erdgas / Flüssiggas)
Frostschutzeinrichtung	ja
Fern- / Tanküberwachung	optional
Aufnahme Leistung	12,5A 2,5 kW
Stromanschluss	230 V / 16 A
Kaminanlage	Edelstahlschornstein
Anschluss bauseitig (AG)	VL/RL - 2" WW/KW - 2" Zirk. - 1"
Anschluss ERDGAS	1" min. 50 mbar / max. 300 mbar
Anschluss FLÜSSIGGAS	1" 50 mbar

Technische Änderungen vorbehalten

Anwendungsbereiche:



Zubehör

		Artikelnummer
	HOTSILENCE MSD Schalldämpfer	HM2000000262
	HOTVIEW Mit der digitalen Fernüberwachung können Sie die Betriebsdaten Ihrer Energieanlage ganz einfach und jederzeit und von überall im Blick behalten	HM2000005126
	HOT THERM MWS Hygienischer Warmwasserspeicher aus Edelstahl	HM2000000258