



Mobile Heizzentralen HOTMOBIL MHZ 200 FG

Artikelnr.: HM2000008246



Ihre Vorteile

- Erste fahrbare Anlage mit integrierter Flüssiggasversorgung
- Höherer Wirkungsgrad durch Brennwertnutzung
- Flexible Einsatzmöglichkeiten
- Anschluss über mobile Verbindungsleitungen

Mobile Heizzentrale mit einer Leistung von 200 kW und integrierter Flüssiggasversorgungsanlage. Ausgerüstet mit einem Gas-Brennwert-Heizsystem mit modulierenden Brennern, Umwälzpumpen, Druckhaltung und Flüssiggastank.

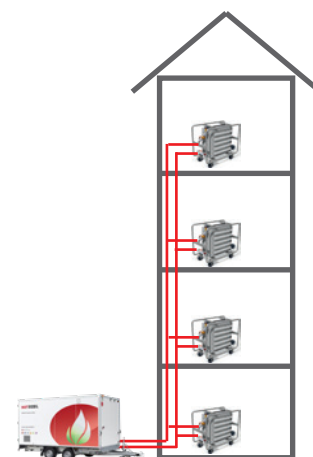
Diese Bauart erzeugt geringere Luftschadstoff-Emissionen gegenüber Heizöl und ist dabei platzsparend im Vergleich zu herkömmlichen Anlagenkonstellationen, da auf einen nebenstehenden Flüssiggastank verzichtet werden kann.

Technische Daten / Zubehör




Typ	HOTMOBIL MHZ 200 FG
Wärmeleistung	14 – 200kW bei 50°C/30°C Heizwasser 13 – 180kW bei 80°C/60°C Heizwasser
Abmessungen	ca. 6.285 x 2.380 x 3.120 mm (L x B x H)
Gewicht	2.800 kg (ohne Flüssiggas / Wasser)
Medium	Heizwasser 50° / 30° C (80° / 60° C)
Absicherung	3 bar
Sicherheitstechn. Ausführung	nach DIN EN 12828
Förderdaten Heizkreispumpe	16 m³/h : 9,19 mWS
Integrierter Brennstofftank	2.700 Liter (2.300 Liter nutzbar)
Brennstoff	Flüssiggas P
Frostschutzeinrichtung	ja
Fernüberwachung	ja
Brennstoffmanagement	inklusive
Aufnahme Leistung	9,5A 2,1kW
Stromanschluss	1~ 230V / 16A CEE 3pol
Anschluss bauseitig (AG)	VL/RL - 2"

Technische Änderungen vorbehalten

Anwendungsbereiche:



Zubehör

	Artikelnummer
 HOTAIR MLE 50 Transportable Luftheritzer bis 50 kW	HM2000000239
 HOTRAMP MÜR Mobile Überfahrampen aus robustem Hartgummi	HM2000000289
 Bei Flüssiggas-Anlagen verpflichtend: BRENNSTOFFMANAGEMENT Wir übernehmen: Anlieferung und Abholung der passenden Tankgröße, Vermittlung der Befüllung, Reinigung u. Entleerung durch Fachbetrieb.	HM2000001306