



Mobile Heizzentralen

HOTMOBIL MHZ 100

Artikelnr.: HM2000000655



Ihre Vorteile

- **Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen**
- **Optimale Bedienung über Seitenklappen**
- **Inklusive Heizöltank**
- **Optionale Fernüberwachung durch HOTVIEW**

Die mobile Heizzentrale enthält alle für den Betrieb erforderlichen Komponenten. Dank der geringen Abmessungen kann diese direkt dort aufgestellt werden, wo sie benötigt wird. Die Bedienung erfolgt bequem in Stehhöhe über die Seitenklappen. Die mobile Heizzentrale eignet sich insbesondere als Notheizung


oder Bauheizung, zur Überbrückung der Heizung beim Heizungsausfall oder zur Estrichd Trocknung. Es stehen entsprechende Standard-Programme zur Verfügung, es sind aber auch individuelle Einstellungen möglich.

Technische Daten / Zubehör

Typ	HOTMOBIL MHZ 100
Wärmeleistung	80 – 110 kW
Abmessungen	ca. 3.440 x 1.525 x 2.060 mm (L x B x H)
Gewicht	ca. 990 kg (ohne Heizöl / Wasser)
Medium	Heizwasser 90° / 70° C
Absicherung	Heizung 3 bar
Sicherheitstechn. Ausführung	nach DIN EN 12828
Förderdaten Heizkreispumpe	ca. 10,5 m ³ /h, max. 12 mWS
Integrierter Brennstofftank	920 Liter
Brennstoff	Heizöl EL
Frostschutteinrichtung	ja
Fern- / Tanküberwachung	optional
Aufnahme Leistung	12,5A 2,5 kW
Stromanschluss	230 V / 50 Hz / 1 ~, CEE 16 A
Kaminanlage	Edelstahlschornstein
Anschluss bauseitig (AG)	VL/RL - 2"
Volumen-MAG	24 Liter
Verbrauch Vollast	ca. 10 l/h

Technische Änderungen vorbehalten

Anwendungsbereiche:

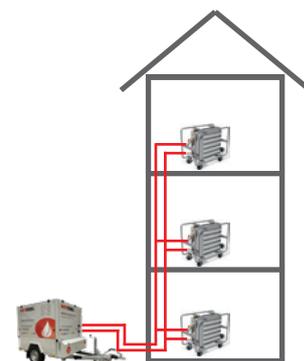

Zubehör

	Artikelnummer
 HOTAIR MLE 20 Transportable Luftheritzer bis 20 kW	HM2000000238
 HOTWATER MFS 150 (Optional) Transportable Frischwasserstation bis 150 kW zur Erzeugung von Brauchwarmwasser	HM2000001305
 HOTTANK MHT 3.000 Mobiler Erweiterungstank bis 3.000 Liter	HM2000005053