



HOTMOBIL®

Mobile Heizcontainer HOTMASTER MHC 350

Artikelnr.: HM2000006723



Ihre Vorteile

- Zwei gemischte Heizkreise
- Autarke Anwendung
- Optionale Fernüberwachung durch HOTVIEW
- Optionale Brauchwarmwasserbereitung

Große Leistung auf kleinstem Raum. Das sind die Merkmale unserer 10-Fuß-Anlagen im Bereich von 160 bis 350 kW. In dieser Baureihe ist der Betrieb mit Flüssiggas möglich, wodurch sich der CO₂-Ausstoß deutlich verringert. Inklusive Heizwassererzeu-


gung, Umwälzpumpen und Ausdehnungsgefäß. In der 20-Fuß-Anlage befindet sich zudem ein integrierter Heizöltank. Beide Anlagen sind bequem begehbar und einfach zu bedienen.

Technische Daten / Zubehör

Typ HOTMASTER MHC 350	Erdgas/Flüssiggas 10'	Heizöl/Erdgas 20'
Wärmeleistung	160 – 350 kW	
Abmessungen (L x B x H)	2.991 x 2.438 x 2.591 mm	6.058 x 2.438 x 2.591 mm
Gewicht	4.000 kg	6.000 kg
Brennstoff	Erdgas/Flüssiggas	Heizöl/Erdgas
Brennstofftank	optional	Integriert 4.000 Liter
Medium	Heizwasser 90° / 70° C	
Absicherung	Heizung 3 bar	
Sicherheitstechn. Ausführung	nach DIN EN 12828	
Förderdaten Heizkreispumpe	16 m ³ /h : 9,2 mWS	
Frostschutzeinrichtung	ja	
Fern- / Tanküberwachung	optional	
Stromanschluss	400 V / 16 A	
Kaminanlage	Edelstahlschornstein	
Anschluss bauseitig (AG)	VL/RL - 2 1/2"	

Technische Änderungen vorbehalten

Anwendungsbereiche:

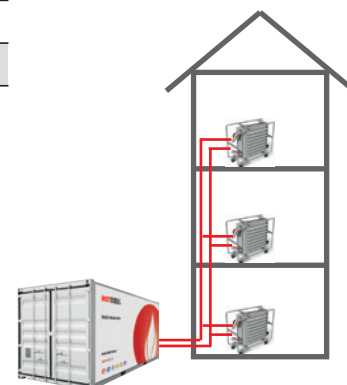

Zubehör



COOLAIR MLG 150 FU

Mobiles Lüftungsgerät mit einer Heizleistung bis 300 kW

Artikelnummer

HM2000000237



HOTFLOW MST 500

Mobiles Wärmetauscher bis 500 kW

HM2000000243